


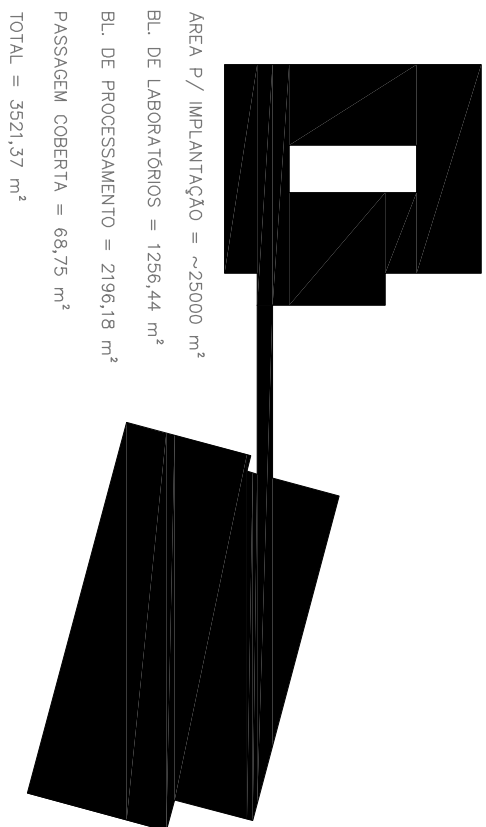

AREA P/ IMPLANTAÇÃO = ~25000 m²
BL. DE LABORATORIOS = 1256,44 m²
BL. DE PROCESSAMENTO = 2196,18 m²
PASSAGEM COBERTA = 68,75 m²
TOTAL = 3521,37 m²

OBS.: " "

- As telhas termoaústicas devem ser brancas na face externa e de tom médio ou escuro na face interna.

- Nos beirais e serão utilizados arremates metálicos (arremate borda de topo ref.: brastelha) para evitar infiltrações.

- Sobre as plaibandas serão utilizados arremates metálicos funcionando com pingadeiras.

- No telhado do bloco de laboratórios, a calha central deverá ser apoiada em barrotes, e não diretamente sobre a laje, a fim de evitar problemas de umidade.

- No telhado do bloco de laboratórios, os beirais deverão receber forro de chapa OSB sobre as ripas. O arremate metálico deve proteger a chapa na parte frontal.

02	25.07.2010	PRISCILA GAMA	PROJETO ELÉICO
01	20.06.2010	PRISCILA GAMA	ANTIPROJETO
0	02.06.2010	PRISCILA GAMA	ESTUDO PRELIMINAR
Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO	ÁREA
CONFERIR MEDIDAS NA OBRA	3521,37m²

COMPLEXO E TECNOLOGIA DA MADEIRA
CAMPUS JUSCELINO KUBITSCHEK
RODOVIA MG 367, KM 593, Nº 5000 - ALTO DA JACARA - DIAMANTINA/MG
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO RIOPIQUÊ
CNPJ Nº 06.909.315/0001-57

PLANTA DE COBERTURA E FACHADA FRONTAL

AUTOR PROJETO DE REFORMA / RT: PRISCILA GAMA
CREA 102.043/D - MG

PRISCILA GAMA			
VERSÃO	DATA	AUTOCOD	NOTA
VERSÃO 2	25.07.2010	PRISCILA GAMA	07/07